




**Sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**



**sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**

Zulassungen / approvals

Entsprechend EN 14972-3 „Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Feinsprühlöschanlagen - für Büros, Schulen und Hotels.“ Einbaubedingungen gemäß Systemhandbuch „Wassernebel - Sprinkleranlage EconAqua“ beachten.
In accordance with EN 14972-3 "Fixed firefighting systems - Water mist systems - for offices, schools and hotels." Refer to the system manual "Water Mist Sprinkler System EconAqua" for the installation conditions.

Instandhaltung / maintenance

siehe M7-2-01-03 / see M7-2-01-03

Technische Beschreibung / technical description

Art.-Nr. 922705 (de) / part no. 922713 (en)

Bezeichnung designation			Art.-Nr. part no.	Gewicht weight
EconAqua Sprinkler P14 1/2-K14	57°	Ms EN-3	4006606	0,060 kg
	68°		4006607	
	79°		4006608	
	93°		4006609	
	141°		4006610	
	57°	Cr EN-3	4006611	0,060 kg
	68°		4006612	
	79°		4006613	
	93°		4006614	
	141°		4006615	

Bestellhinweis

Sprinkler P14 sind auf Anfrage als Variante in Edelstahlausführung erhältlich.

Technische Daten

Sprühcharakteristik Sprinkler P, hängend
Ansprechempfindlichkeit Fast-Response, RTI < 50
zulässiger Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebsdruck min. 5 bar
Auslösetemperatur 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor 14

Material / Oberfläche

Sprinklerkörper Ms Messing
Cr Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel Edelstahl
Ampulle Borosilikatglas
Gewindestift Messing
Dichtung Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

ordering hint

Sprinklers P14 are available in a stainless steel version on request.

technical data

characteristics sprinkler P, pendent
response sensitivity fast response RTI < 50
permissible working pressure max. 16 bar
operating pressure min. 5 bar
release temperature 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor 14

material / surface

sprinkler body Ms brass
Cr brass, chrome-plated
deflector, cone stainless steel
glass bulb borosilicate glass
threaded pin brass
seal Teflon
surfaces in all RAL colours possible!



**Sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**

**sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**

nicht im Lieferumfang enthalten

Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:

Sprinklerschlüssel Sprinkler 21.....M2-00-08
RosettenM2-01-07 Teil 1 - 3


not included in delivery

fitting of sprinkler with special tool only:

sprinkler spanner sprinkler 21M2-00-08
escutcheonM2-01-07 part 1 - 3

Maßzeichnung / dimension drawing

Maße in mm / dimensions in mm

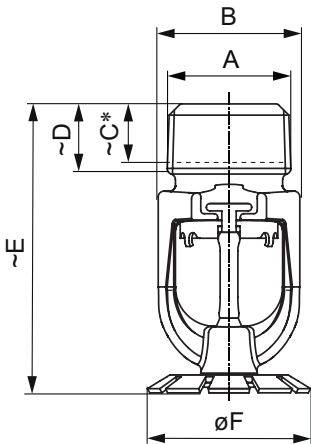


Merkmal / feature	A	B	~C*	~D	~E	øF
DN15 - K14	R1/2"	25	11	13	52	29,3

C* = Einschraublänge in Gewindemuffe
C* = screw-in length in threaded socket

Sprühteller / deflector

Kennzeichnung:

Seriennummer: xxxxxx
Typ: EconAqua P14
K-Faktor: 14
Auslösetemperatur: ...°C
Herstellungsmonat / Jahr: z. B. 02/24
EN

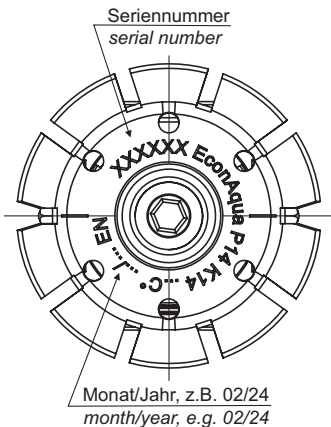

marking:

serial number: xxxxxx
type: EconAqua P14
k factor: 14
release temperature: ...°C
month / year of production: e.g. 02/24
EN



**Sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**

**sprinkler P14, EconAqua
DN15 - K14, EN-3**

Sprühkreisgrenzkurve / spray curve

