

**Rückschlagklappe CVS-1 GG DN80 - 200** **check valve swing CVS-1 GG DN80 - 200****Zulassungen / approvals****Instandhaltung / maintenance**

siehe / see M7-2-02-12

Ersatzteile / spare parts

siehe / see M9-2-02-12

DN	Art.-Nr. part no.	Äquivalentlänge (C=120) equivalent length (C=120)	Gewicht weight [kg]
80 / 88,9	845367	4,6 m (Rohr / pipe 88,9 x 2,9 mm)	14,0
100 / 114,3	845368	5,4 m (Rohr / pipe 114,3 x 3,2 mm)	17,0
150 / 168,3	845369	9,6 m (Rohr / pipe 168,3 x 4,0 mm)	21,0
200 / 219,1	845370	11,2 m (Rohr / pipe 219,1 x 4,5 mm)	31,4

Technische Daten

MediumWasser
Betriebsdruck
- VdSmax. 16 bar (232 psi)
- FMmax. 20,68 bar (300 psi)
Betriebstemperaturmax. 60 °C
Nut für RohrkupplungM2-03-06 Teil 2
Gewindenach ISO 228
GehäuseKugelgraphitguss, EN-GJS-500-7 (DIN EN 1563)
Oberflächegründiert und lackiert rot, ähnlich RAL3000
Einbaulagesenkrecht - vorzugsweise stehend,
.....waagrecht - Handlochdeckel nach unten oder oben

technical data

mediumwater
working pressure
- VdSmax. 16 bar (232 psi)
- FMmax. 20,68 bar (300 psi)
operating temperaturemax. 60 °C
groove for pipe couplingM2-03-06 part 2
threadin acc. with ISO 228
housingductile cast iron, EN-GJS-500-7 (DIN EN 1563)
finishprimer and varnished red, similar RAL3000
installation positionvertical - preferably upright,
.....horizontal - inspection cover downwards or upwards

Nicht im Lieferumfang enthalten


Montagewerkzeug SchließfederM2-22-02

not included in delivery

fitting tool for return springM2-22-02

Maßzeichnung / dimension drawing

Maße in mm / dimensions in mm

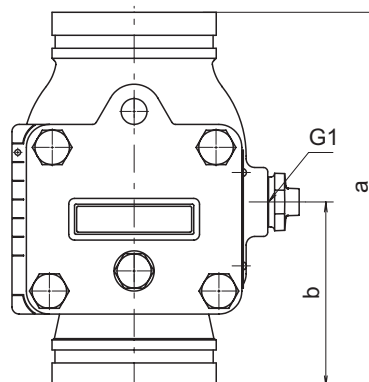

DN	a	b
80 / 88,9	260	145
100 / 114,3	260	128
150 / 168,3	280	132
200 / 219,1	320	159