



**Sprinkler MX3 - P, EconAqua
DN15 - K14**

**sprinkler MX3 - P, EconAqua
DN15 - K14**



Zulassungen / approvals



S4060013

¹⁾ Anerkannt innerhalb des Wassernebel-Löschsystems "EconAqua".
Einbaubedingungen gemäß Systemhandbuch beachten.

¹⁾ Approved within the water mist system "EconAqua".
Refer to the system manual for the installation conditions.

Instandhaltung / maintenance

siehe / see M7-2-01-03

Bezeichnung designation	Art.-Nr. part no.	Gewicht weight
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-57°C-Ms	843904	0,060 kg
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-68°C-Ms	843905	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-79°C-Ms	843906	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-93°C-Ms	843907	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-141°C-Ms	843908	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-57°C-Cr	843899	0,060 kg
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-68°C-Cr	843337	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-79°C-Cr	843901	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-93°C-Cr	843902	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-141°C-Cr	843903	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-57°C-XCrNi	844660	0,050 kg
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-68°C- XCrNi	844661	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-79°C- XCrNi	844662	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-93°C- XCrNi	844663	
EconAqua Sprinkler MX3-P 1/2"-K14-141°C- XCrNi	844664	

Technische Daten

Sprühcharakteristik Sprinkler P, hängend
Ansprechempfindlichkeit Fast-Response, RTI < 50
zulässiger Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebsdruck min. 5 bar
Auslösetemperatur 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor 13,5

Material / Oberfläche

Sprinklerkörper Ms Messing
Cr Messing, verchromt
XCrNi Edelstahl
Sprühteller, Dichtkegel Edelstahl
Ampulle Borosilikatglas
Gewindestift Messing, Edelstahl (Edelstahlsprinkler)
Dichtung Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

technical data

characteristics sprinkler P, pendent
response sensitivity fast response RTI < 50
permissible working pressure max. 16 bar
operating pressure min. 5 bar
release temperature 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor 13,5

material / surface

sprinkler body Ms brass
Cr brass, chrome-plated
XCrNi stainless steel
deflector, cone stainless steel
glass bulb borosilicate glass
threaded pin brass, stainless steel (stainless steel sprinkler)
seal Teflon
surfaces in all RAL colours possible!



**Sprinkler MX3 - P, EconAqua
DN15 - K14**

**sprinkler MX3 - P, EconAqua
DN15 - K14**

Achtung

In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphäre zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt werden.

caution

for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless steel sprinklers only

nicht im Lieferumfang enthalten

Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:

Sprinklerschlüssel Sprinkler 21.....M2-00-08

RosettenM2-01-07 Teil 1 - 3

not included in delivery


fitting of sprinkler with special tool only:

sprinkler spanner sprinkler 21M2-00-08


escutcheonM2-01-07 part 1 - 3

Maßzeichnung / dimension drawing

Maße in mm / dimensions in mm



Sprühteller / deflector

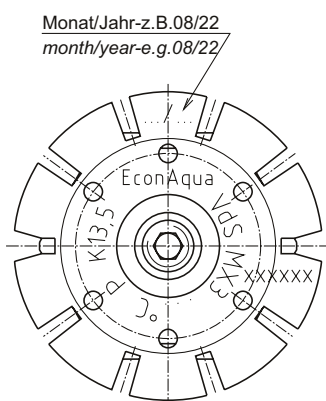

Kennzeichnung:

Sprühcharakteristik: P
Ansprechempfindlichkeit: MX3 (Fast-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z. B. 08/22
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z. B. VdS
Seriennummer: xxxxxx

marking:

spray characteristics: P
response sensitivity: MX3 (fast response)
month / year of production: e.g. 08/22
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx

Sprühkreisgrenzkurve / spray curve

